

## ah-rol<sup>®</sup> OPEN



ah-rol<sup>®</sup> OPEN - kostengünstig und trotzdem wirkungsvoll. Einsatzgebiete z.B.: Glastüren, Schaufenster, Altbauten mit Doppelverglasung, Sprossenfenster, oder als Sichtschutz. .

Wirksamkeit und Funktionalität unter den Aspekten Ökonomie und Technik

### Behang-Wickelwelle


seitliche Halter sorgen für eine praktische Klippmontage. Standardmäßig möglich ist die Anbringung im Rahmen seitlich, auf dem Rahmen oder Deckenmontage

### Endstab

Einkammerprofil aus hochwertigem stranggepressten Aluminium zur gleichmäßigen, planen Führung der Folie.  
RAL9006 oder RAL/DB/ELOXAL

### Elektroausführung -- 24V / 230V Motor

- Steuerungen
- Funkhand- oder Wandsender
- Zeitschaltuhren
- Temperaturwächter
- Anschluss an zentrale Haussteuerungen

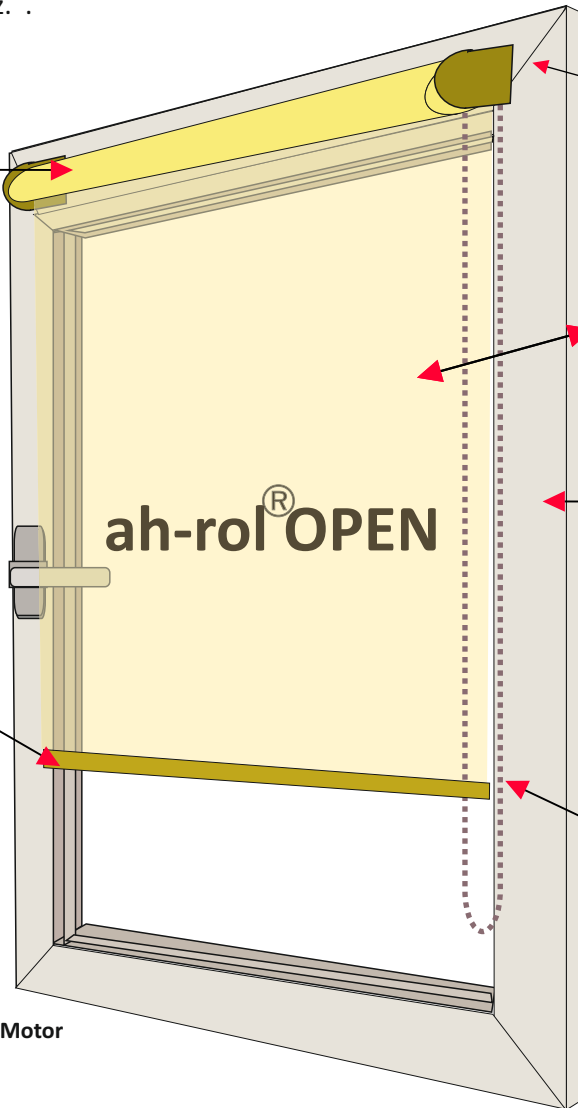

### Lagerschilder

- Kunststoff- / Edelstahllagerschild

### Behang/Lichtfilter

Behänge frei wählbar, möglich sind auch textile Behänge oder plissierte Reflektoren..

### Seitenführungen

Bei der Version ah-rol<sup>®</sup> OPEN  
- freifallend oder Seilführung

### Bedienkette

- umlaufender Kettenzug
- Farbvielfalt
- Kettenschloss, Kettenstopper
- Kettengewicht, Kindersicherungen
- stufenlose Behangeinstellung

## ah-rol<sup>®</sup> CONSTANT

Variabler Hitze- und Blendschutz für Ober- und Unterlichter

### ah-rol<sup>®</sup> CONSTANT

Behang zum Ein- und Aushängen z.B. für Ober- und Unterlichter zur Permanentbeschattung.

Der Lichtreflektor ist ausgestattet mit oberem und unterem Endstab sowie seitlichen Führungen ( RAL9006 oder RAL/DB/ELOXAL ).



Permanentbeschattung - variabel gestaltet

Der Behang wird in die Führungen eingehängt und kann jederzeit z.B. während der Wintermonate oder zur Fensterreinigung mit einfachen Handgriffen herausgenommen werden.